


Infra-červený žiarič IRS 35 / 50

Montáž do IR-saunovej kabíny

Kryt: Stucco
 Krycia mriežka: ochranná
 Montážna pozícia: vodorovná alebo horizontálna, nie je možná montáž do stropu
 Príkion: 350 / 500 W
 Špirály sú odolné voči korózii.
 Dopredu kompletne zmontované s 3 m silikónovým pripájacím káblom a dopredu pripravenou zástrčkou.



Schéma zapojenia



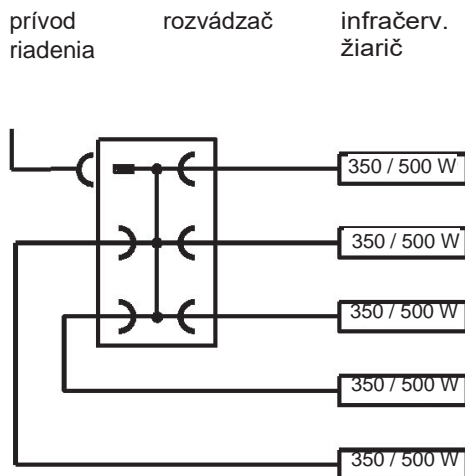


Made in Germany

Vertikálna montáž na stenu kabíny

vertikálna montáž v rohoch kabíny

ochranná drevená mriežka

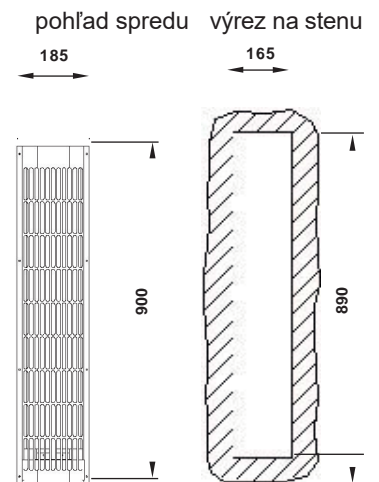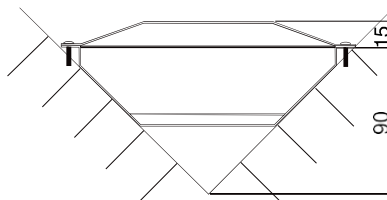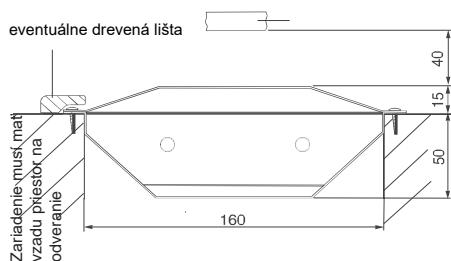

Typ	Art.č.	Elektr. pripojenie	Výkon	Žiarič	Teplota povrchu žiariča	Spektrum	Rozmer V/Š/H v cm	Výrez pre montáž	Váha bez balenia	Použitie s týmito riadiacimi jednotkami
irS 35	94.4305	230 V n aC 50 Hz	350 W	Magnesium	400 - 600° C	2 - 10µm ir-B ir-C	89 / 18,5 / 6,5	89 x 16,5	ca. 2 kg	60 ir infratec Classic infratec Premium infraTouch
irS 50	94.4306		500 W							